

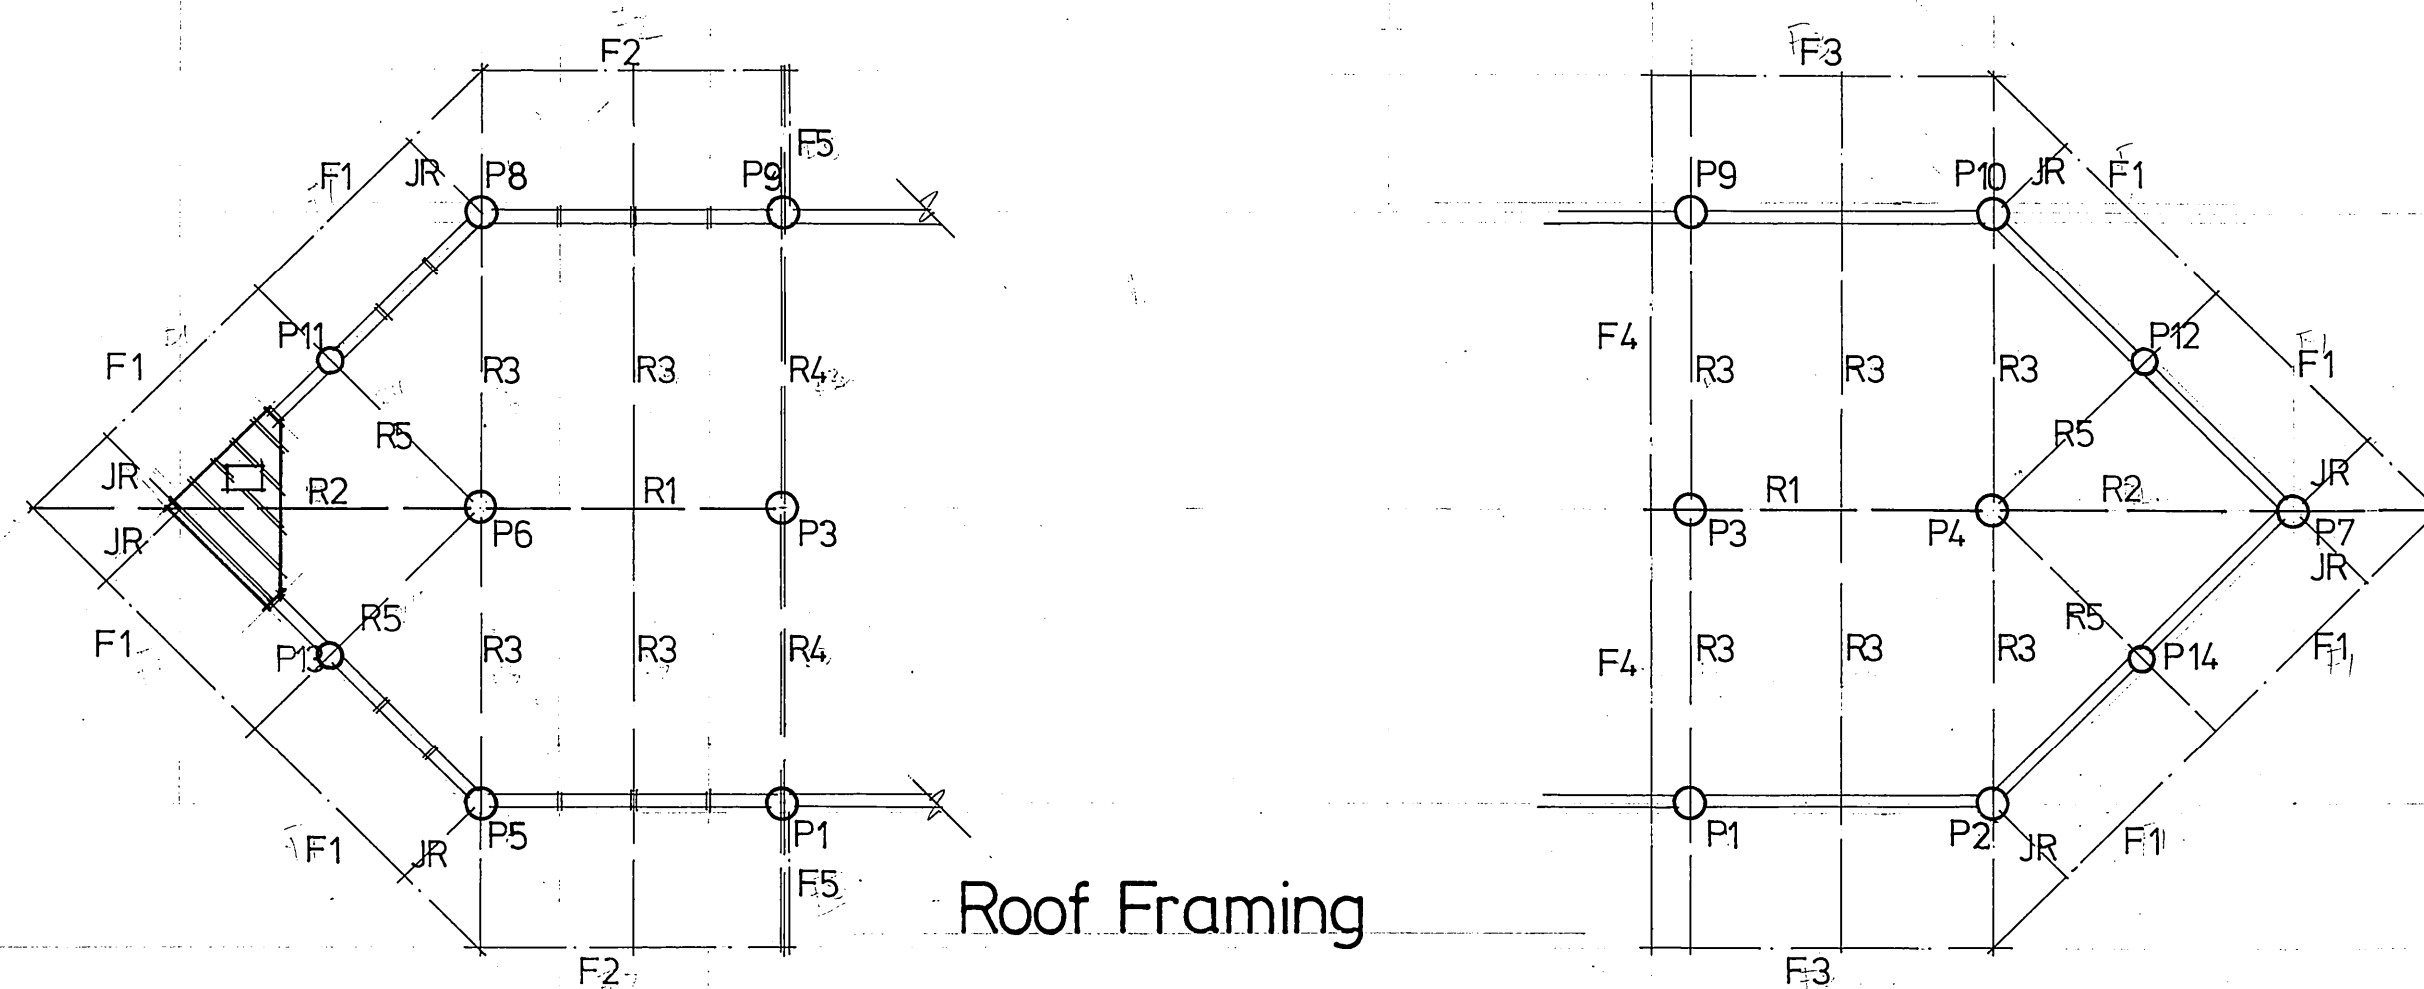
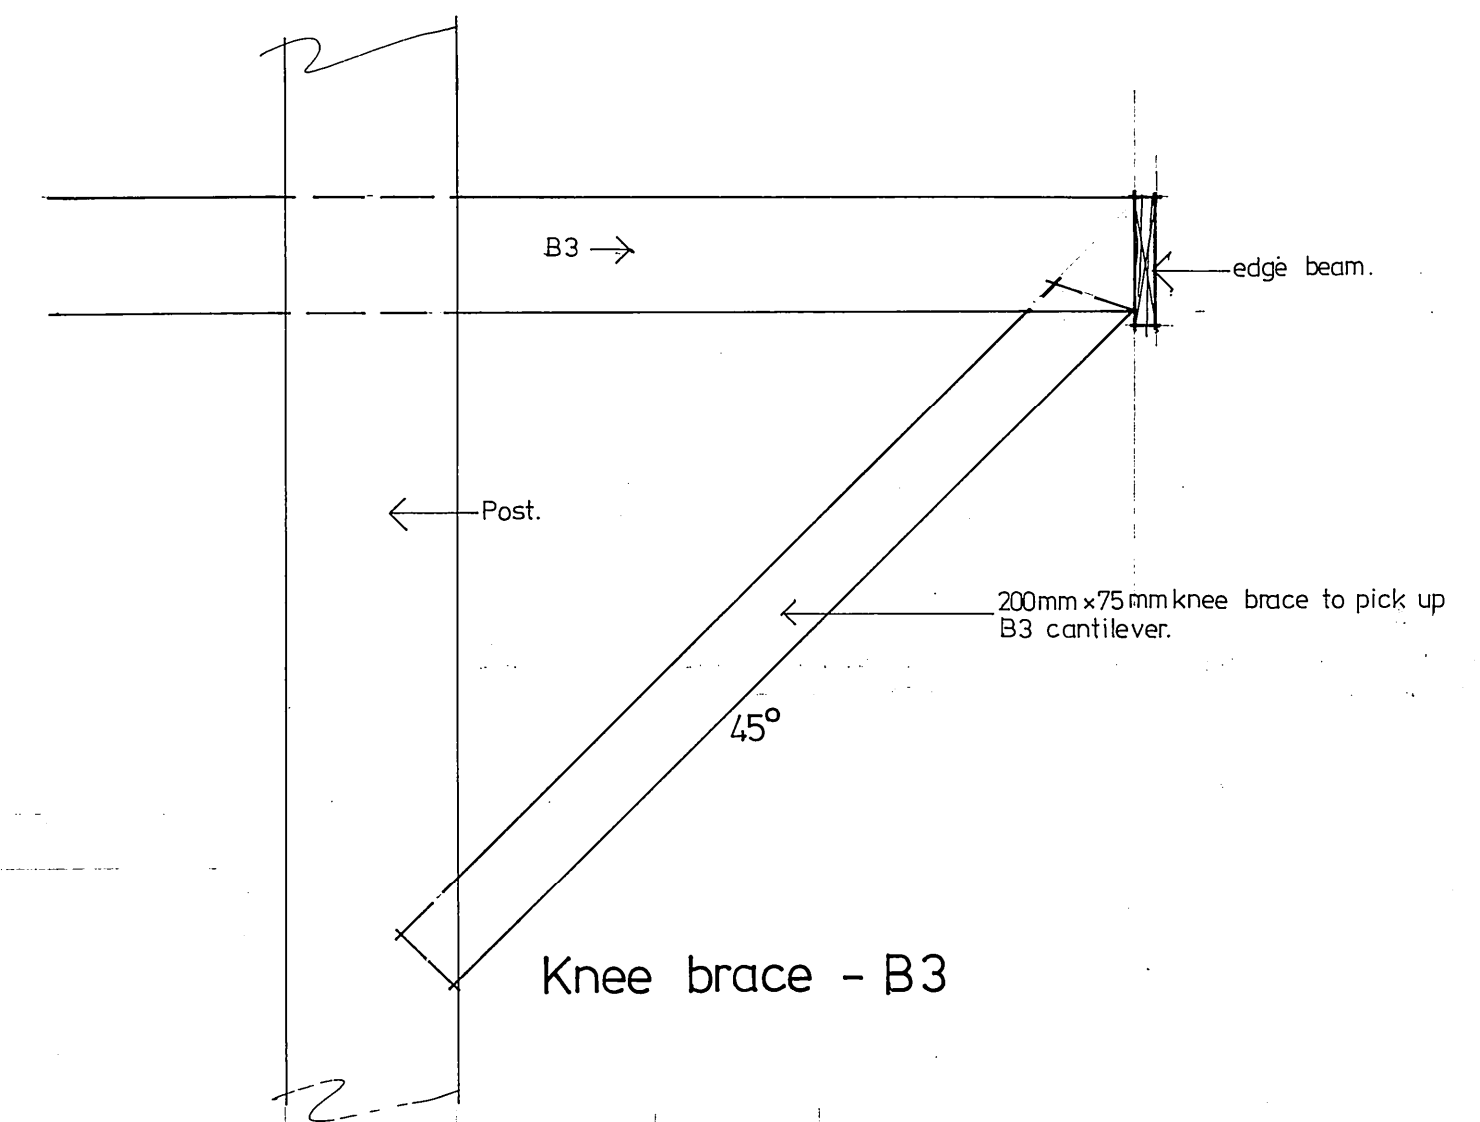


Soil condition: STABLE

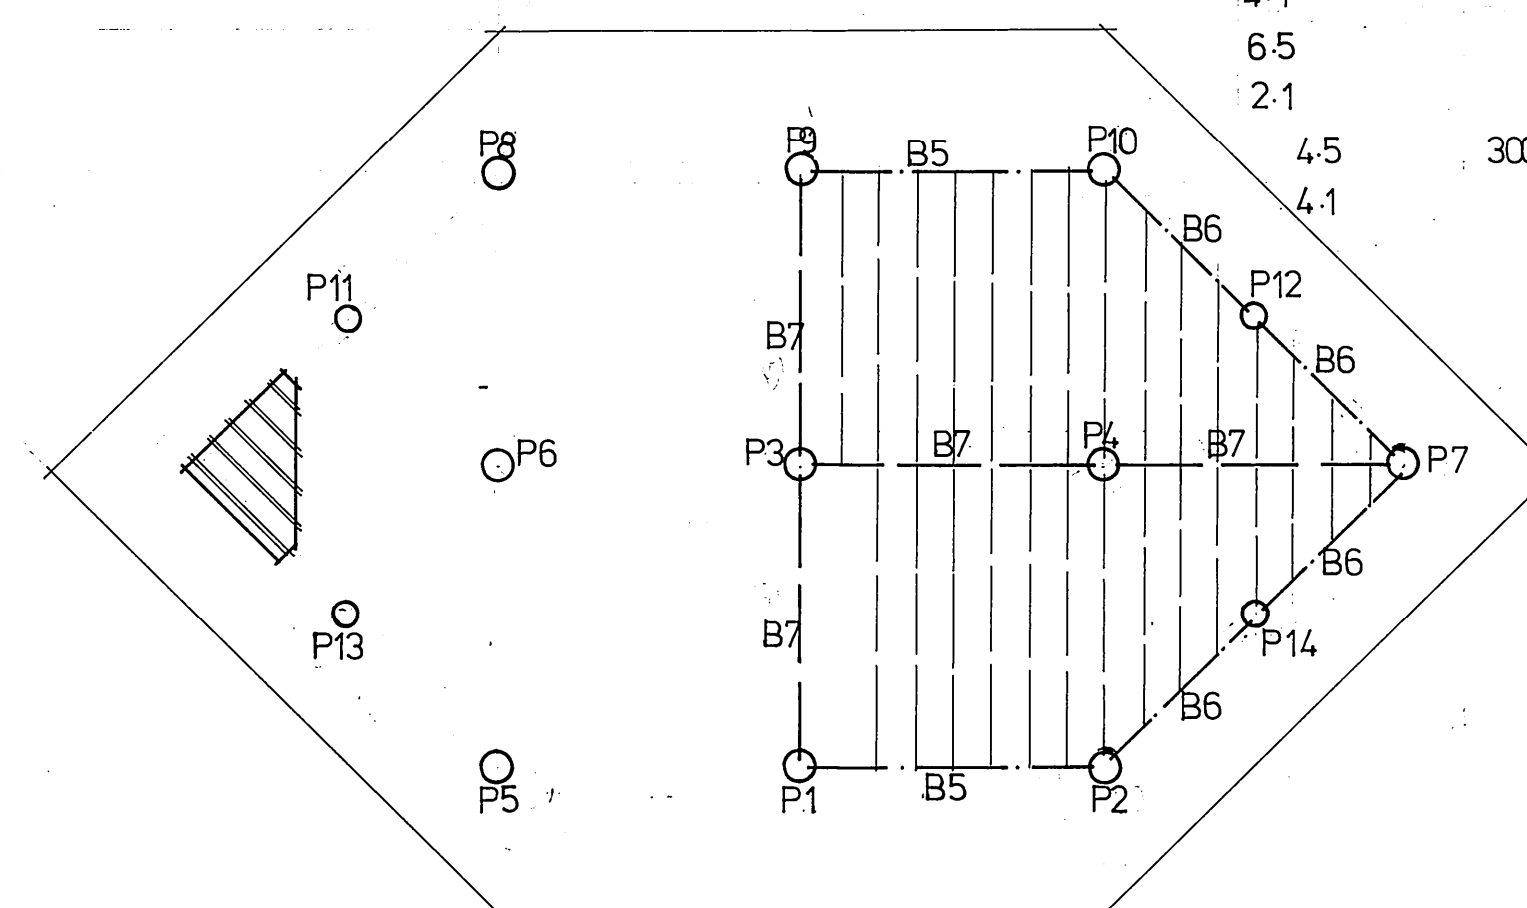

Member	Length m.	Size	No.	Material.	Stress Grade
Posts-large ϕ (approx. 400mm)	10.00	400 mm	4 (1-4)	Hardwood	F8
	8.5	"	3 (5-7)	"	"
	6.5	"	3 (8-10)	"	"
small ϕ (approx 300 mm)	8.5	300 mm	2 (11,12)	"	"
	7.5	"	2 (13,14)	"	"
Perimeter beams.	4.1	300mm x 250mm	6 (B1)(B5)	"	"
	3.0	"	12 (B2)(B6)	"	"
Primary beams	6.0	300 x 150 mm	8 (B3)	"	"
	4.1	"	10 (B4)(B7)	"	"
Floor joists	4.1	200 x 50 mm	63	"	"
	1.8	175 x 50 mm	80	"	"
Ridges.	4.1	350 x 100 mm	2 (R1)	"	"
	6.5	"	2 (R2)	"	"
Rafters	6.5	225 x 75 mm	10 (R3)	"	"
	5.0	"	4 (R5)	"	"
Jack rafters	1.8	"	8 (JR)	"	"
Beam under clerestory	6.5	350 x 75 mm	2 (R4)	"	"
Fascias.	4.5	350mm x 50mm	10 (F1)(F3)	Oregon	F7
	4.1	"	2 (F2)	"	"
	6.5	"	2 (F4)	"	"
	2.1	"	2 (F5)	"	"
	4.5	300 x 75 mm	8 (b1)	"	"
	4.1	"	4 (b2)	"	"

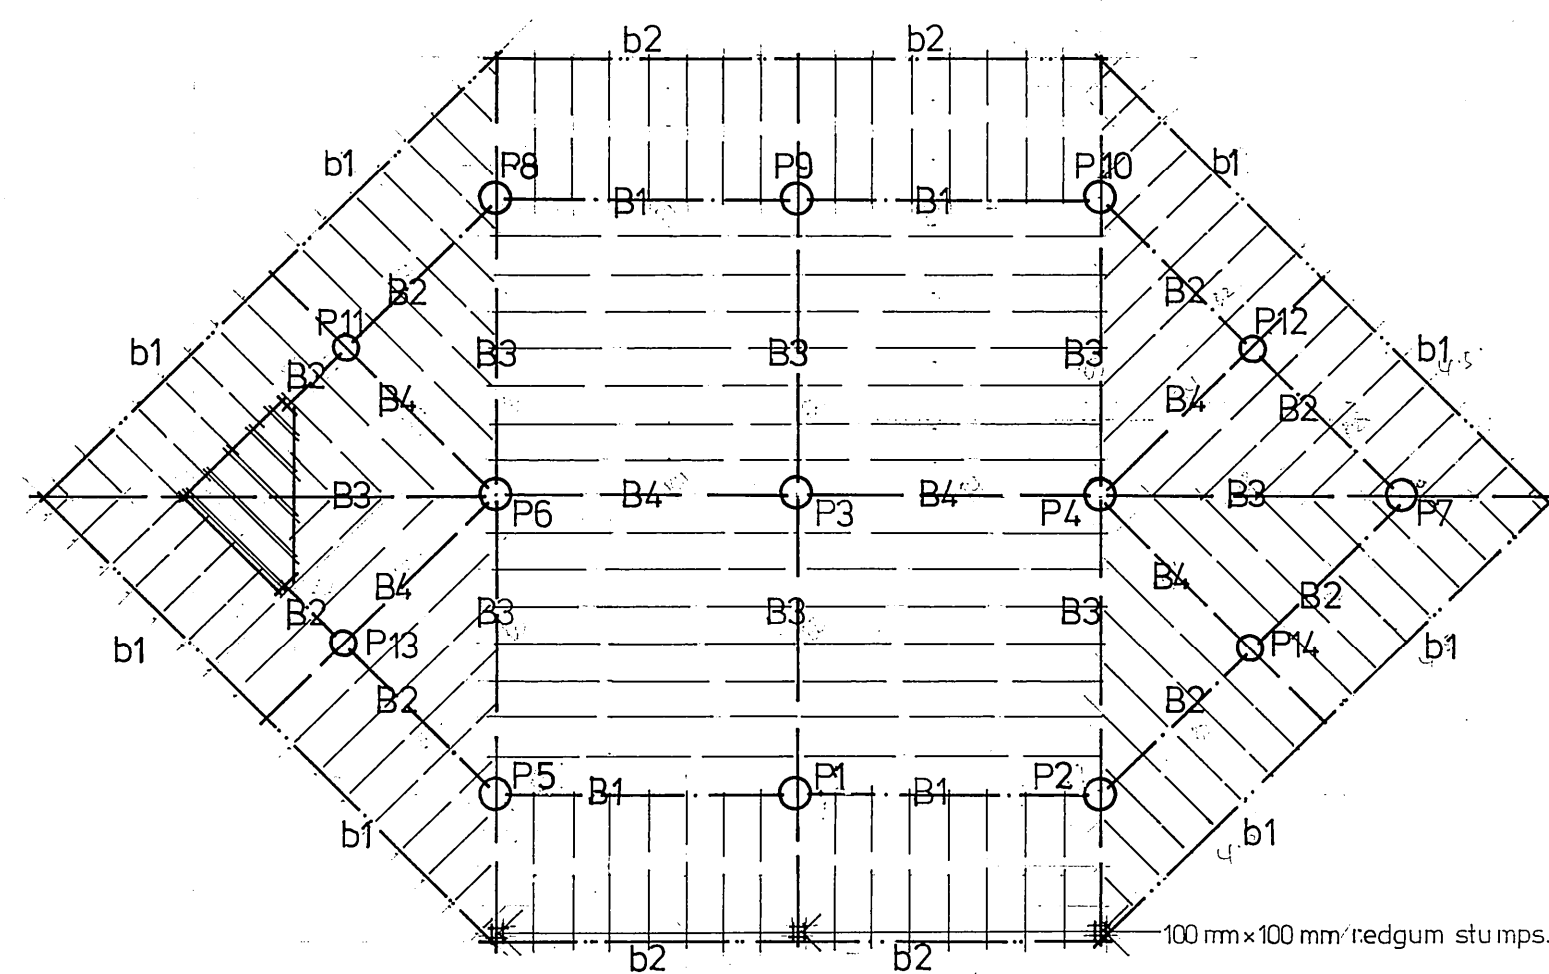

AMENDMENTS.
11/6/82 reinforcement in post footings. 20mm bolts.
-knee brace.

STEVENS HOUSE: Construction Details.

Alistair Knox and Associates. 4397404.

scales: 1:100, 1:20.

April 1982.

sheet 2 of 2

JOB NO. 1183.